



# BANDEROLEUSE À TABLE TOURNANTE AVEC PESEUR 02 TONNES

## MH-FG-2000PB

Banderoleuse automatique avec peseur pour l'emballage des palettes pesant jusqu'à 2 tonnes sur un plateau tournant avec du film étirable, elle dépose l'étirable avec programmation de: nombre de tours, nombre montées/descentes, avec démarrage progressif du plateau tournant.

1 ANNEE  
GARANTIE




[www.innovexalgerie.com](http://www.innovexalgerie.com)

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
Machine

## Caractéristiques techniques

Alimentation	1Phase/220V/50Hz/ 1.0kw
Dimensions de la machine	Long2250×Larg1500×Haut2400 mm
Poids max de la palette	2000kg
Hauteur max de la palette	2000mm
Diamètre du plateau	1500mm
Vitesse de rotation	0 - 12 r/min

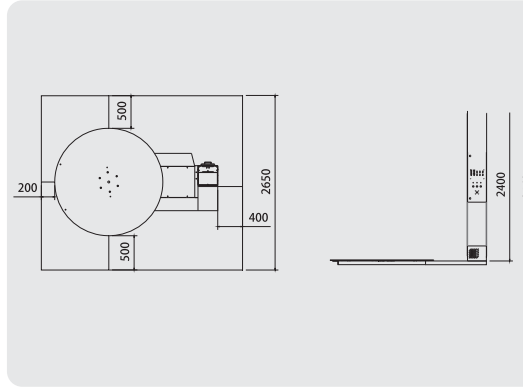

- Photocellule pour la détection de la hauteur de la palette.

- Système de pesage d'haute qualité à une marge d'erreur 0,1%.
- Réglage de tension du film mécanique.
- Plateau épais , entrainement par chaine et multiples galets, mat renforcé mécano soudé
- Démarrage progressif pour les charges instables et/ou légères
- Un variateurs Schneider pour régler la vitesse de la table tournante.
- Photocellule pour la détection de la hauteur de la palette
- Position d'arrêt de la palette sur plateau est le même que celle de démarrage.
- Descente du chariot jusqu'à sa détection par un fin de course inférieur.
- Rampe d'accès au plateau incluse avec la machine.



- Tension de film mécanique et réglage de tension par un moteur réducteur.

## Consommable



### Film étirable LLDPE

Extensible de 100 à 300%

A. Diamètre interne :  $\varnothing 50 \sim \varnothing 76$ mm

B. Diamètre externe :  $\leq \varnothing 250$ mm

C. Hauteur du rouleau : 100~500mm

D. Epaisseur du film : 17~35 $\mu$ m(standard)




Tableau de fonctionnement simple à manipuler.