




Balayeuse autotractée KM 85/50 W G Adv

La balayeuse autotractée KM 85/50 W G Adv est compacte et maniable. Cette balayeuse professionnelle balaie les surfaces moyennes extérieures allant jusqu'à 900 m².



1 Système de filtration très efficace

- 2,1 m² de surface filtrante.
- Décolmatage manuel du filtre.




2 Cadre robuste à 2 parois

- Robuste en non-corrosif.
- Pour les tâches les plus difficiles.



3 Moteur de traction

- Utilisation intuitive.
- Marche arrière selon version.



4 Collecte et vidage des déchets

- Efficace grâce à une grande largeur de travail
- Balaie également les surfaces mouillées.



Balayeuse autotractée KM 85/50 W G Adv

- Chassis robuste double
- Balai principal relevable
- Version Adv avec marche avant et arrière, compteur d'heures de service et balai principal flottant

Caractéristiques techniques

Référence	1.351-110.0	
Code EAN	4039784468481	
Entrainement	Moteur essence Honda / 4 temps	
Entrainement - puissance	W	3300
Rendement surfacique max.	m²/h	3825
Largeur de travail	mm	610
Largeur de travail avec 1 balai latéral	mm	850
Largeur de travail avec 2 balais latéraux	mm	1050
Cuve à déchets	l	50
Franchissement des déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m²	2,1
Poids	kg	126
Dimensions (l x L x h)	mm	1355 x 910 x 1155


Équipement

■ Filtre plissé plat en polyester	■ Régulation du courant d'aspiration
■ Décolmatage manuel du filtre	■ Balai latéral relevable / ajustable
■ Entrainement avant	
■ Entrainement arrière	
■ Balai principal flottant	
■ Cuve à déchets mobile	
■ Flap pour gros déchets	
■ Balayage par projection	
■ Aspiration	
■ Utilisation en extérieur	
■ Compteur d'heures de fonctionnement	

■ Standard.

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER

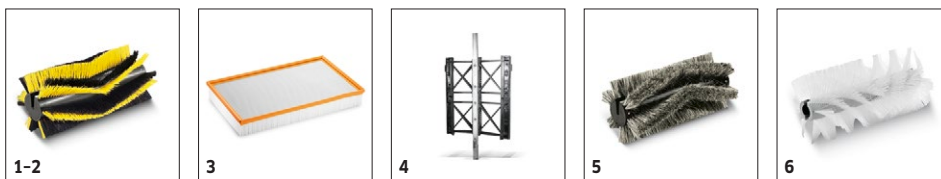


		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Rouleau-balai standard								
Balai principal standard	1	6.906-509.0		620 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 85/50 W P/Bp	■
Tambour Profi	2	6.906-508.0		620 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 85/50 W P/Bp/Adv.	■
Filtre plissé plat								
Filtre plissé plat	3	5.731-585.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
Filter conversion kit								
Double secoueur de filtre	4	2.851-000.0					Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	□
Balai principal souple								
Balai principal souple / naturel	5	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 85/50 W.	□
Balai principal dur								
Balai principal dur / résistant à l'humidité	6	6.906-558.0		620 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER

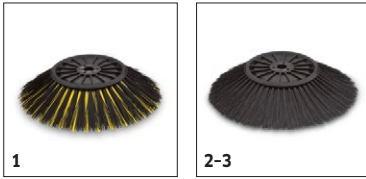

		Référence	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Dia- mètre	Prix	Descriptif	
Balai latéral standard								
Balai latéral type	1	6.906-132.0			420 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur								
Balai latéral dur	2	6.905-625.0			420 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'exté- rieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple								
Balai latéral mou	3	6.905-626.0			420 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



2



3

		Référence	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
balais latéraux gauches									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel balai latéral gauche	2	2.640-441.7	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage									
Frein	3	2.640-301.0						Garantit un freinage sûr dans les pentes > 2 %.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.