






WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)

Toujours prêt à l'emploi : grâce à sa batterie rechargeable 36 V 2,5 Ah, fini les problèmes de rallonge, l'aspirateur multifonction WD 3 sans fil permet une liberté de mouvement maximale.



1 Batterie Power 36 V

- Permet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale.
- Écran LCD avec affichage de l'autonomie et du temps de chargement en temps réel.

2 Filtre cartouche spécial


- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changer de filtre.

3 Fonction de soufflerie pratique

- Fonction soufflerie, idéale pour les feuilles en Automne.
- Aspire par exemple le gravier en toute simplicité.

4 Suceur de sol et flexible d'aspiration

- Aspire tout, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Pour une flexibilité et un confort de travail exceptionnels lors de l'aspiration.

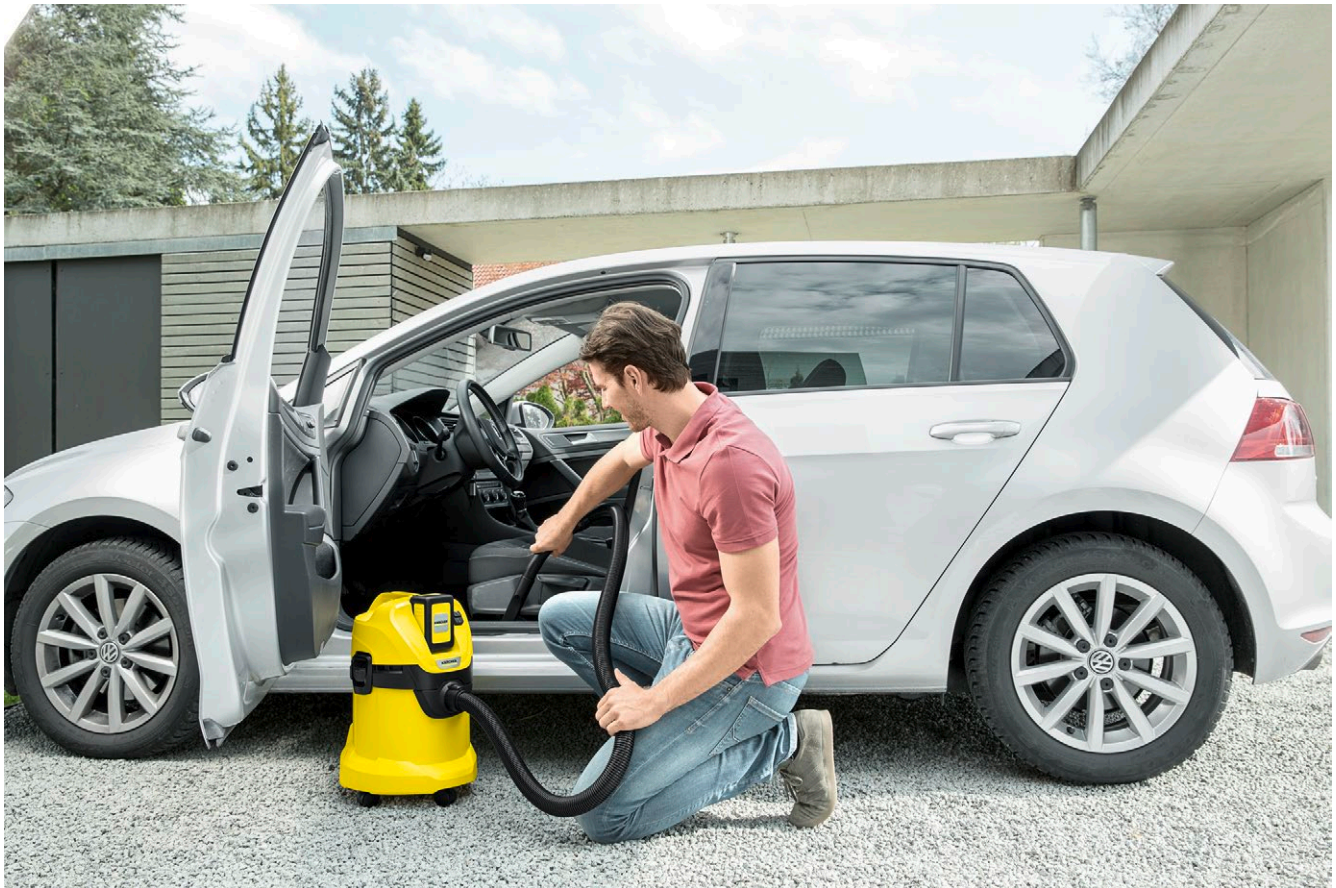

WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)

- Une batterie et son chargeur sont inclus avec l'appareil
- Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Référence	1.629-911.0	
Code EAN	4054278291871	
Puissance absorbée	W	300
Volume de la cuve	l	17
Matériau de la cuve	PVC	
Plateforme batterie POWER	Plateforme de batteries 36 V	
Tension	V	36
Capacité	Ah	2,5
Type de batterie	Batterie lithium-ion	
Performance par charge de batterie	m²	env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
Temps de charge avec chargeur standard	h	5,25
Puissance de sortie	A	0,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Longueur du câble chargeur	m	1,8
Poids (sans accessoires)	kg	5,2
Dimensions (l x L x h)	mm	388 x 340 x 503

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2	Roulettes	pièce(s)	4
Poignée amovible	■				
 Tubes d'aspiration	pièce(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / PVC			
Suceur eau/poussières	Clips				
Filtre cartouche	Standard				
Suceur fentes	■				
Sac filtrant en papier	pièce(s)	1			
Fonction soufflerie	■				
Position parking	■				
Rangement pour les accessoires	■				

■ Standard.

WD 3 SANS FIL (AVEC LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.629-911.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Batteries									
Accumulateur accessoires speciaux 36V 2.	1	2.445-030.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Accumulateur accessoires speciaux 36V 5.	2	2.445-031.0							<input type="checkbox"/>
Chargeurs									
Appareil de chargement rapide accessoire	3	2.445-033.0							<input type="checkbox"/>
Kit de démarrage batterie et chargeur									
Set Battery Power 36/25	4	2.445-064.0						Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 36/50	5	2.445-065.0						Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

